

Старт-сэндвич X/M-M, ф 100x160, AISI 439/439, 0,5мм/0,5мм, h=185мм

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

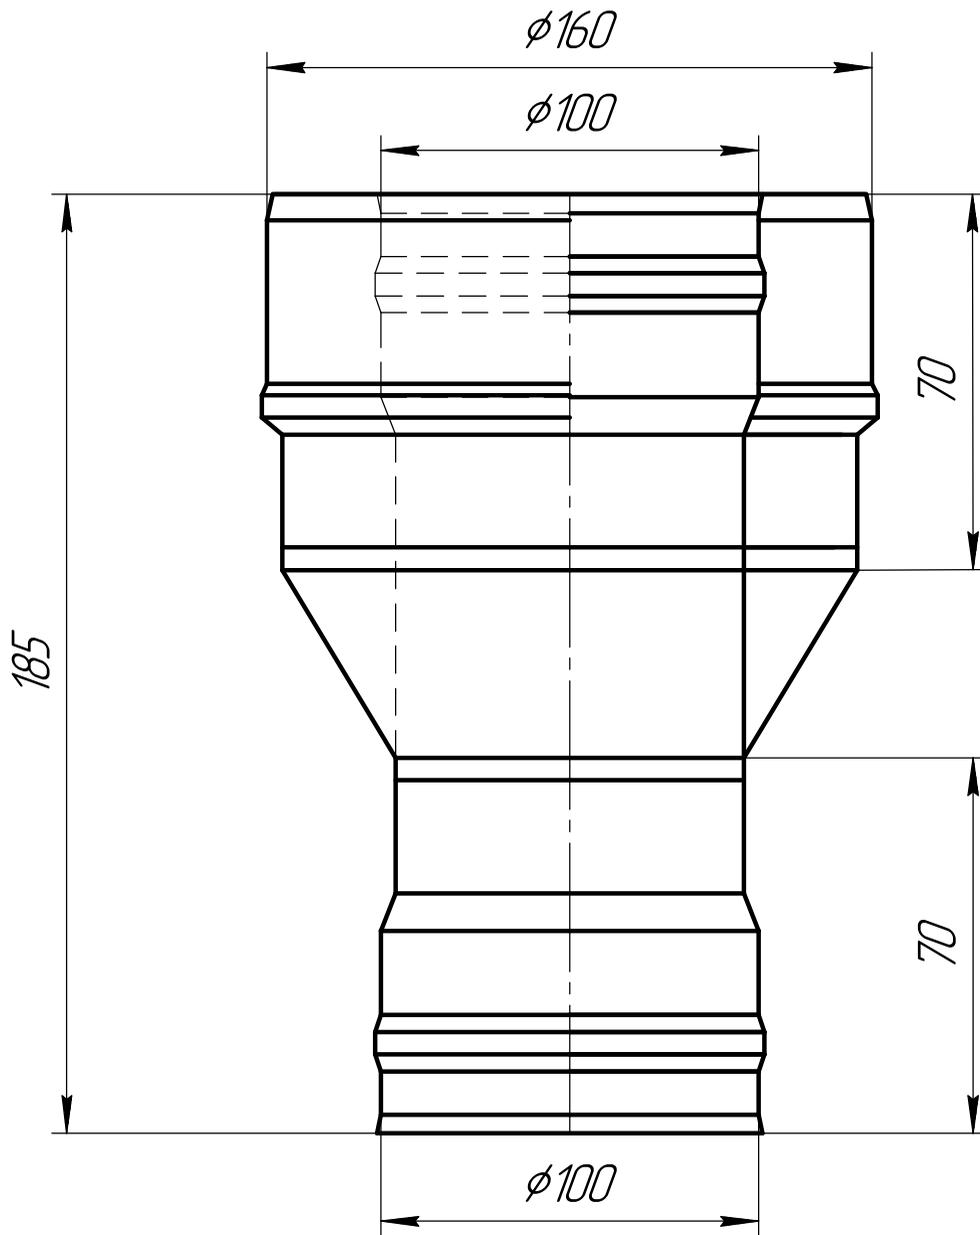

1. Точки для прихватки ставить с шагом 10-12мм.
2. При сборке изделия, откатанные пояски конической детали, привариваются на внешней стороне обечайки составляющих частей.
3. Подъем сварочного шва не допускается.

Старт-сэндвич X/M-M, ф 100x160, AISI 439/439, 0,5мм/0,5мм, h=185мм

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2
Лист	Листов	1